



Installazione del CGS2 su Supersportive Ducati

modelli

748 - 749 - 1098 - 848 - 1198 - Streetfighter

www.spelectronics.it

R 2 0 1 0 0 4 2 1

1) Rimozione Carenatura:

A


B

C



2) Posizionare la centralina CGS2 ed eventuali accessori in zona cruscotto mantenendo il cablaggio del cambio elettronico rigorosamente sul lato destro della moto:


- Accessorio Indicatore di Marcia inserita ●
- Centralina CGS2 ●
- Cablaggio Cambio Elettronico ●
- Cablaggio* dispositivo "Accessorio" ●

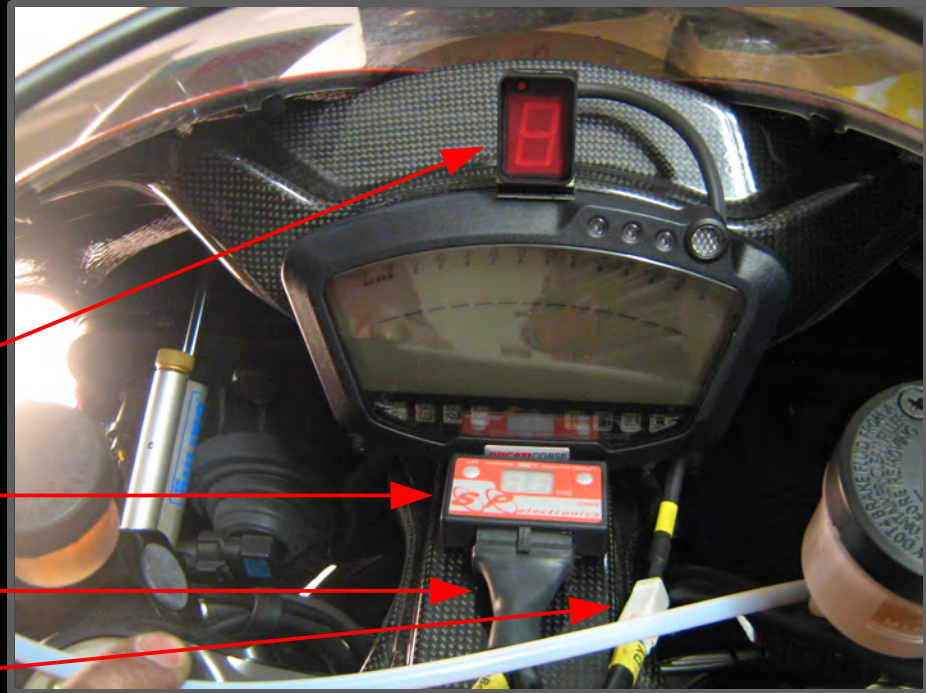


* questo cablaggio deve essere posizionato il più distante possibile dal cablaggio del cruscotto.

SP electronics





3) Connettere il cablaggio Plug&Play:

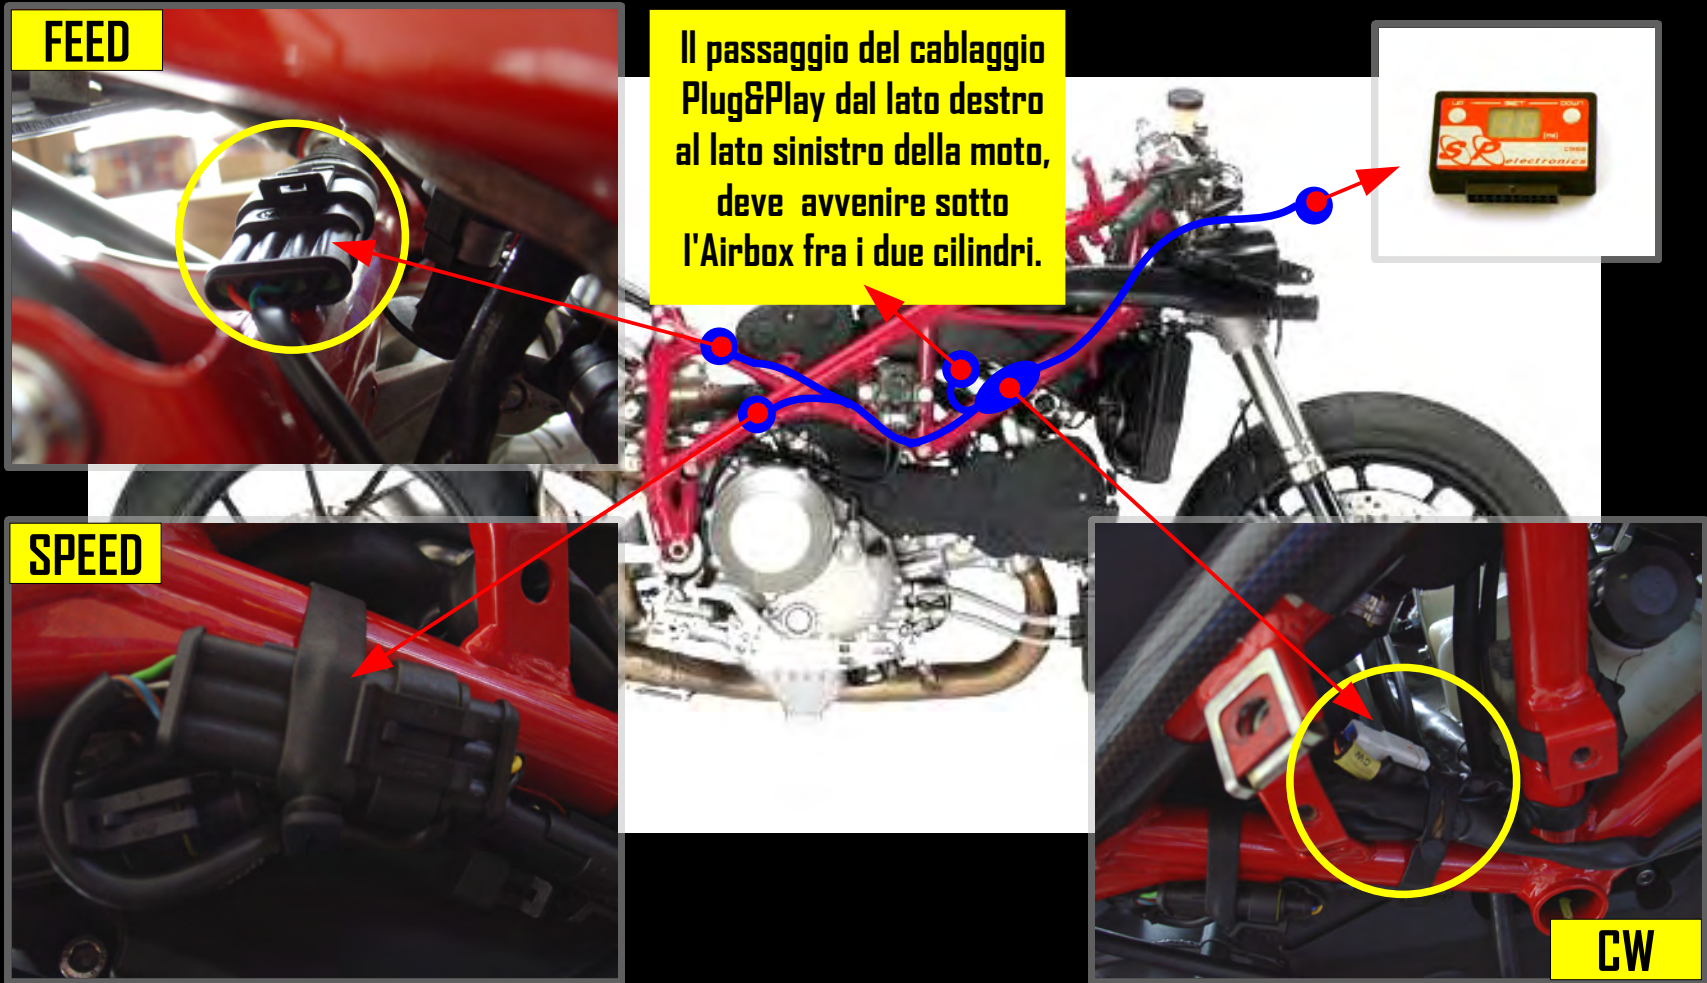

SP electronics

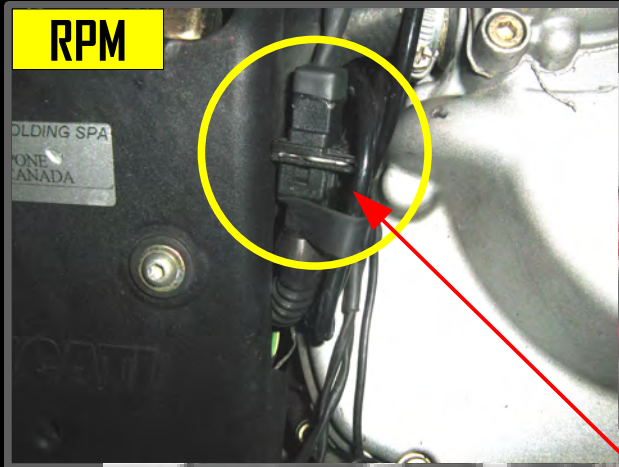


Il passaggio del cablaggio Plug&Play dal lato destro al lato sinistro della moto, deve avvenire sotto l'Airbox fra i due cilindri.

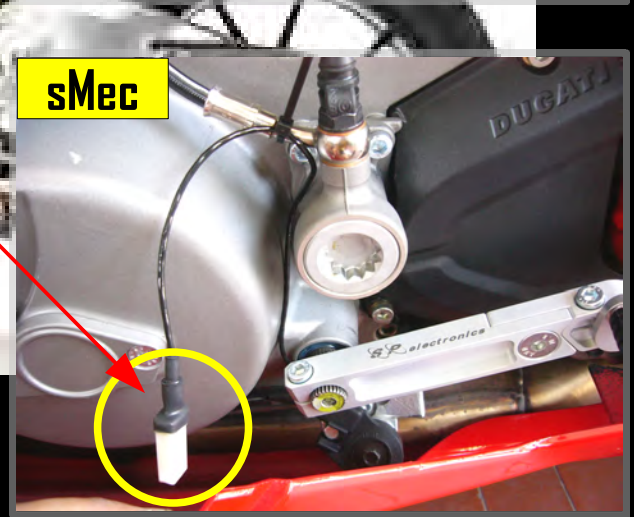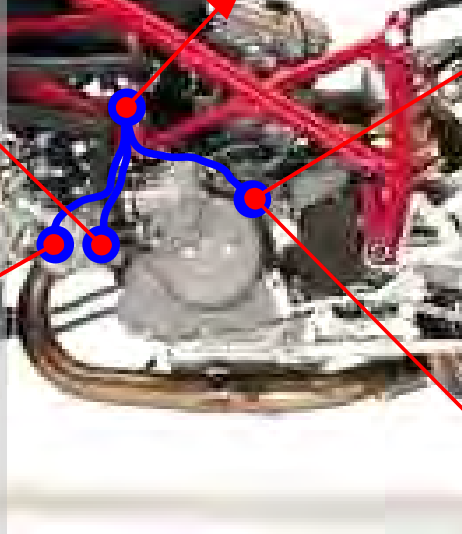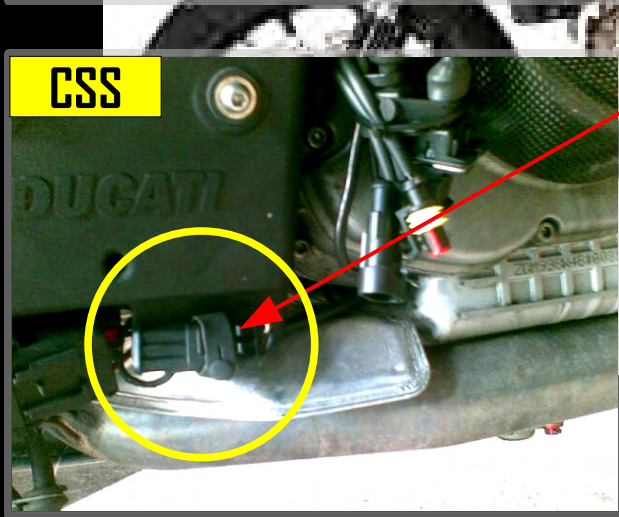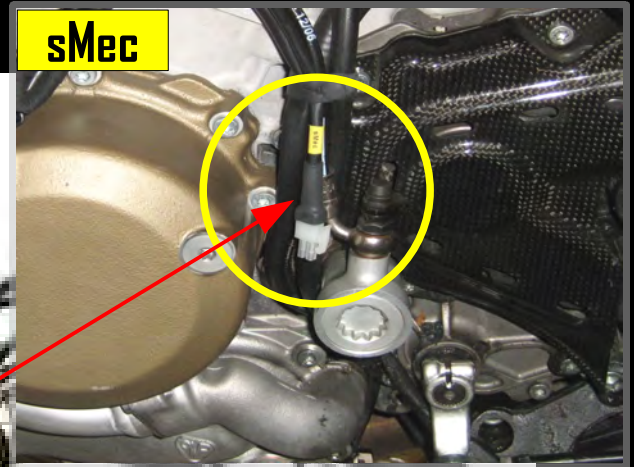




NOTA IMPORTANTE: è necessario porre attenzione al connettore stampella laterale durante l'installazione. Svariati modelli Ducati possono presentare differenze nelle connessioni elettriche di questo connettore. Per motivi indipendenti da SPelectronics, quindi, può accadere che la connessione di questo sensore non sia corretta. Per completare l'installazione del kit CGS2 è necessario verificare che la posizione dei fili del sensore cavalletto sia corrispondente a quella del cablaggio P&P del kit. Si prega di osservare i connettori della connessione cavalletto: non vi devono essere fili occupanti posizioni cieche. Qualora si tentasse di utilizzare il cambio elettronico in questa situazione avverrebbe che il motore si spengnerebbe appena inserita la prima marcia.


Per risolvere il problema è sufficiente spostare i fili sfilando i pin dai connettori ed inserendoli nelle corrette posizioni.

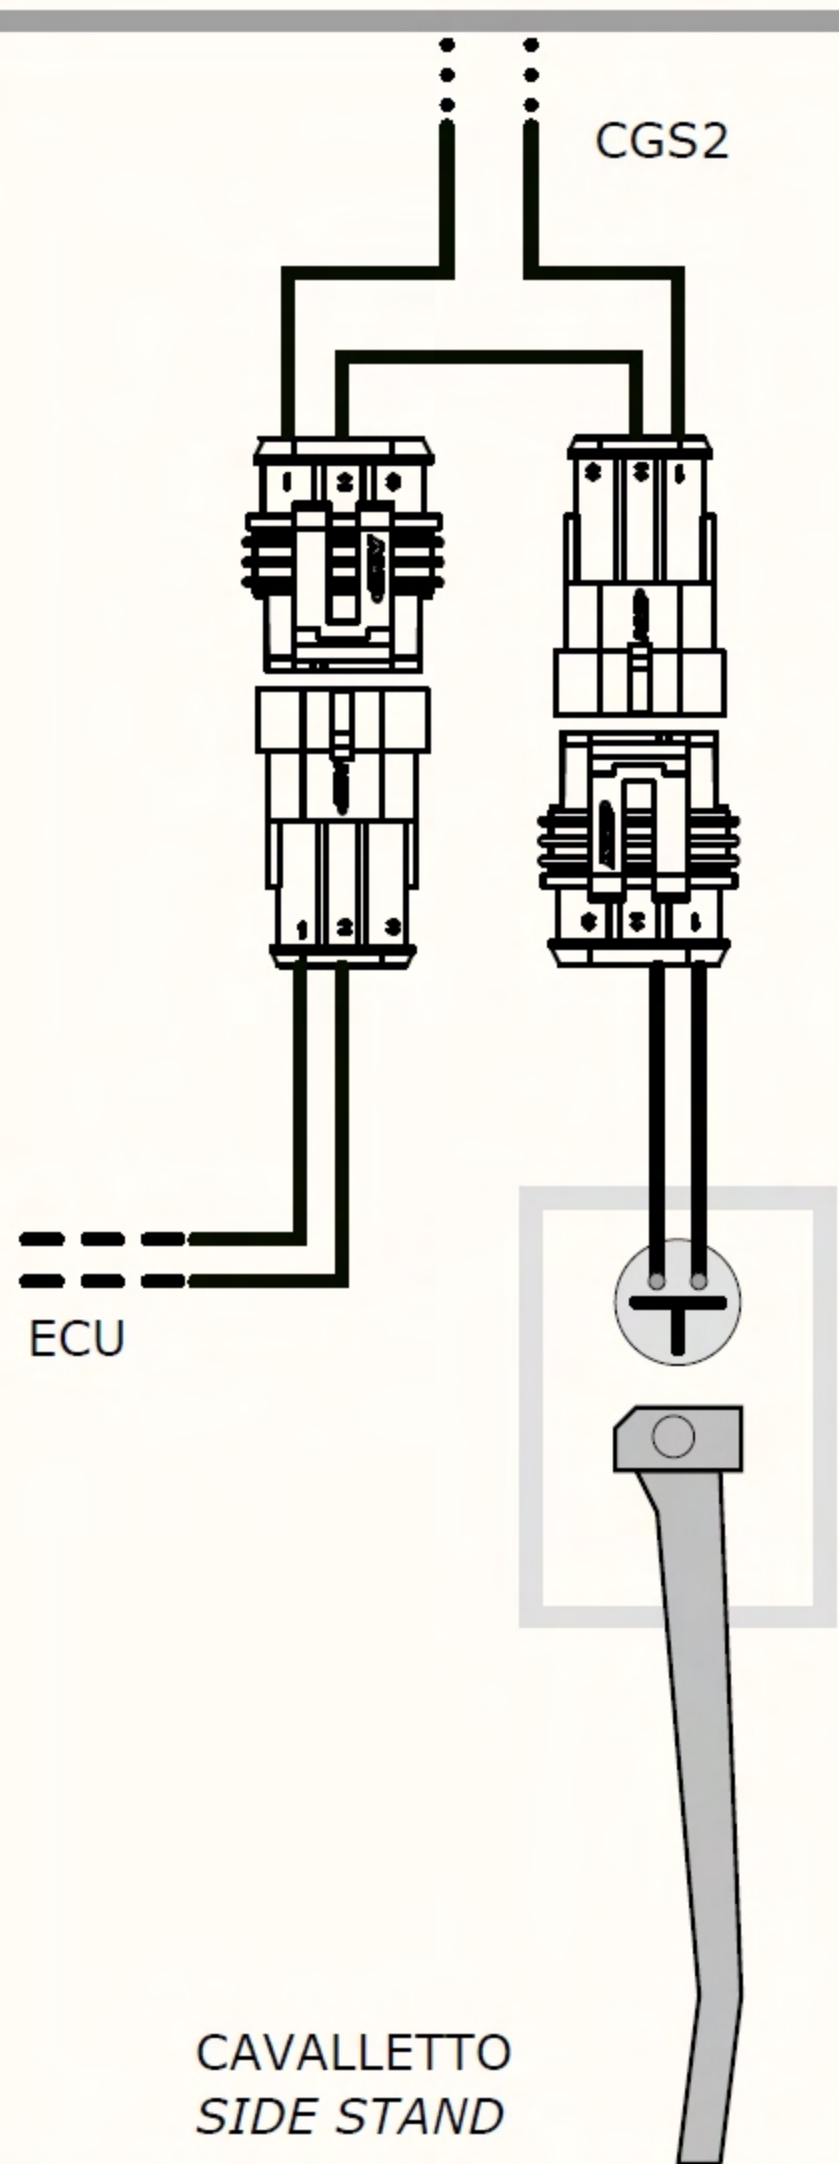


CORRETTO!
RIGHT!

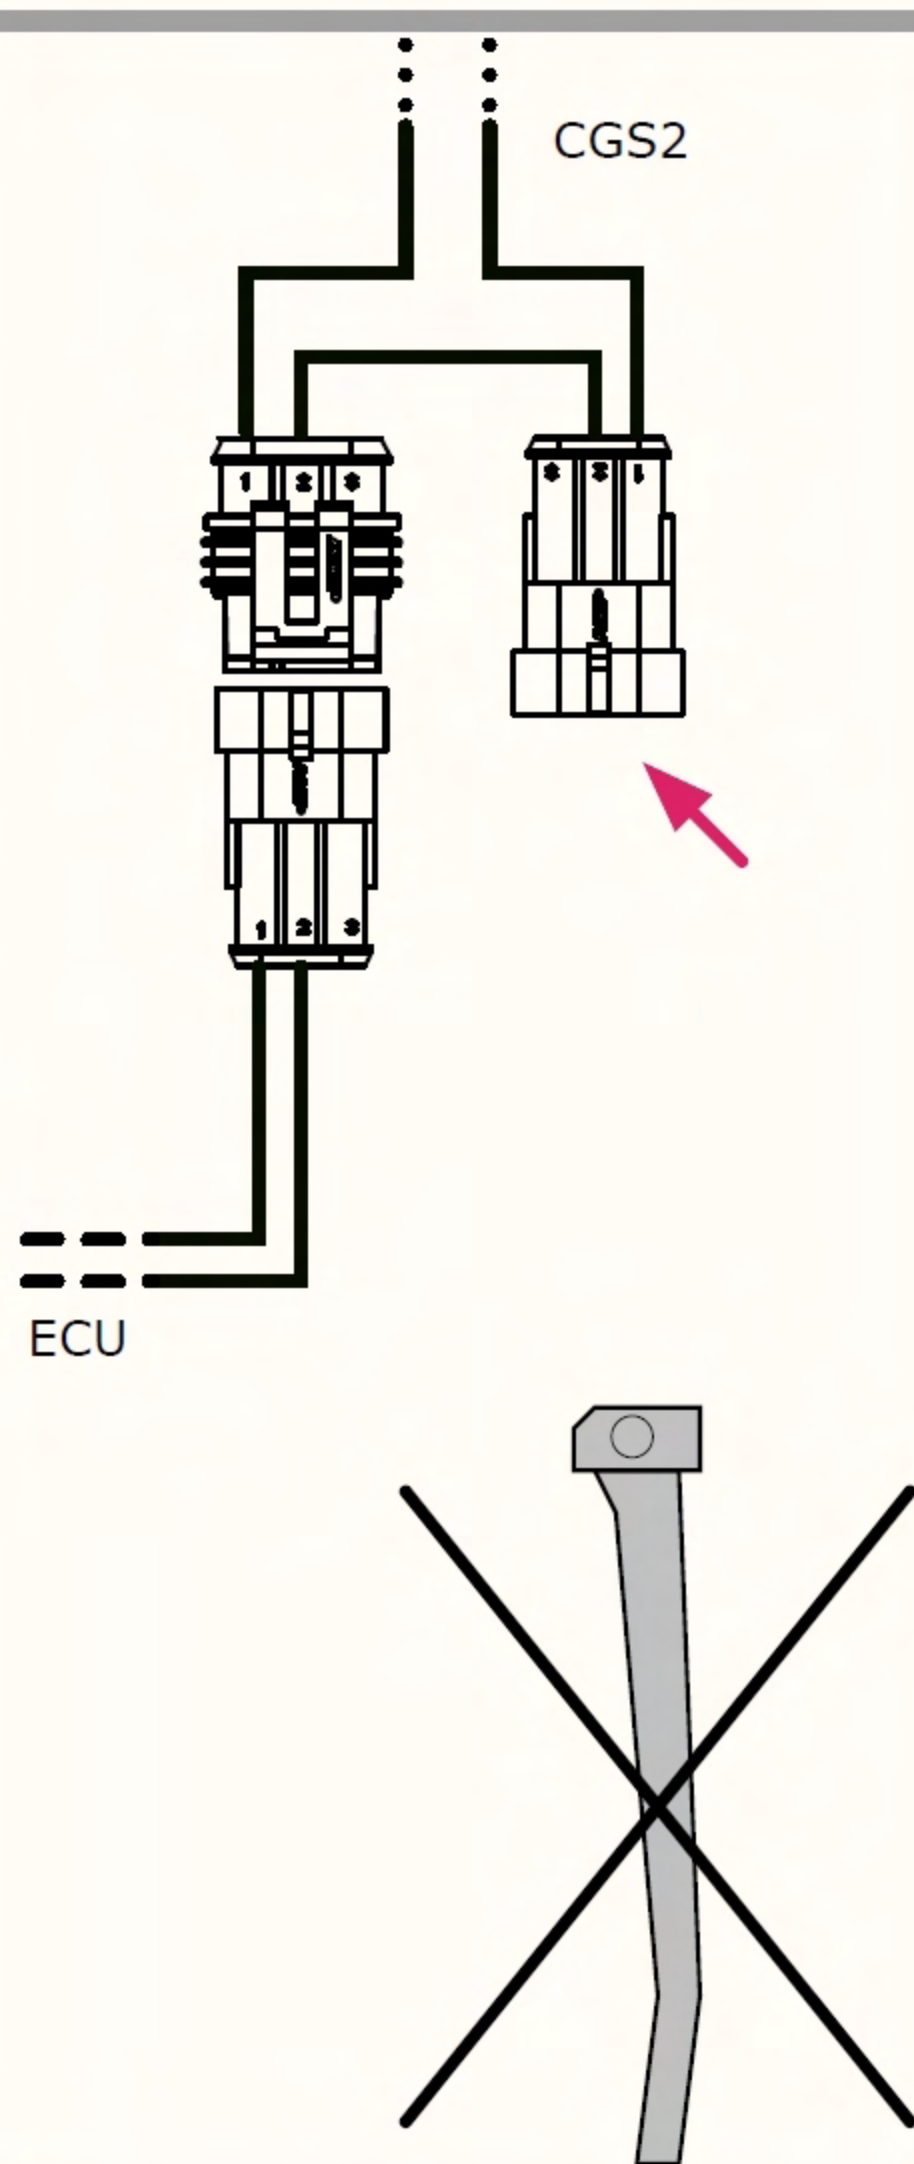

ERRATO!
WRONG!

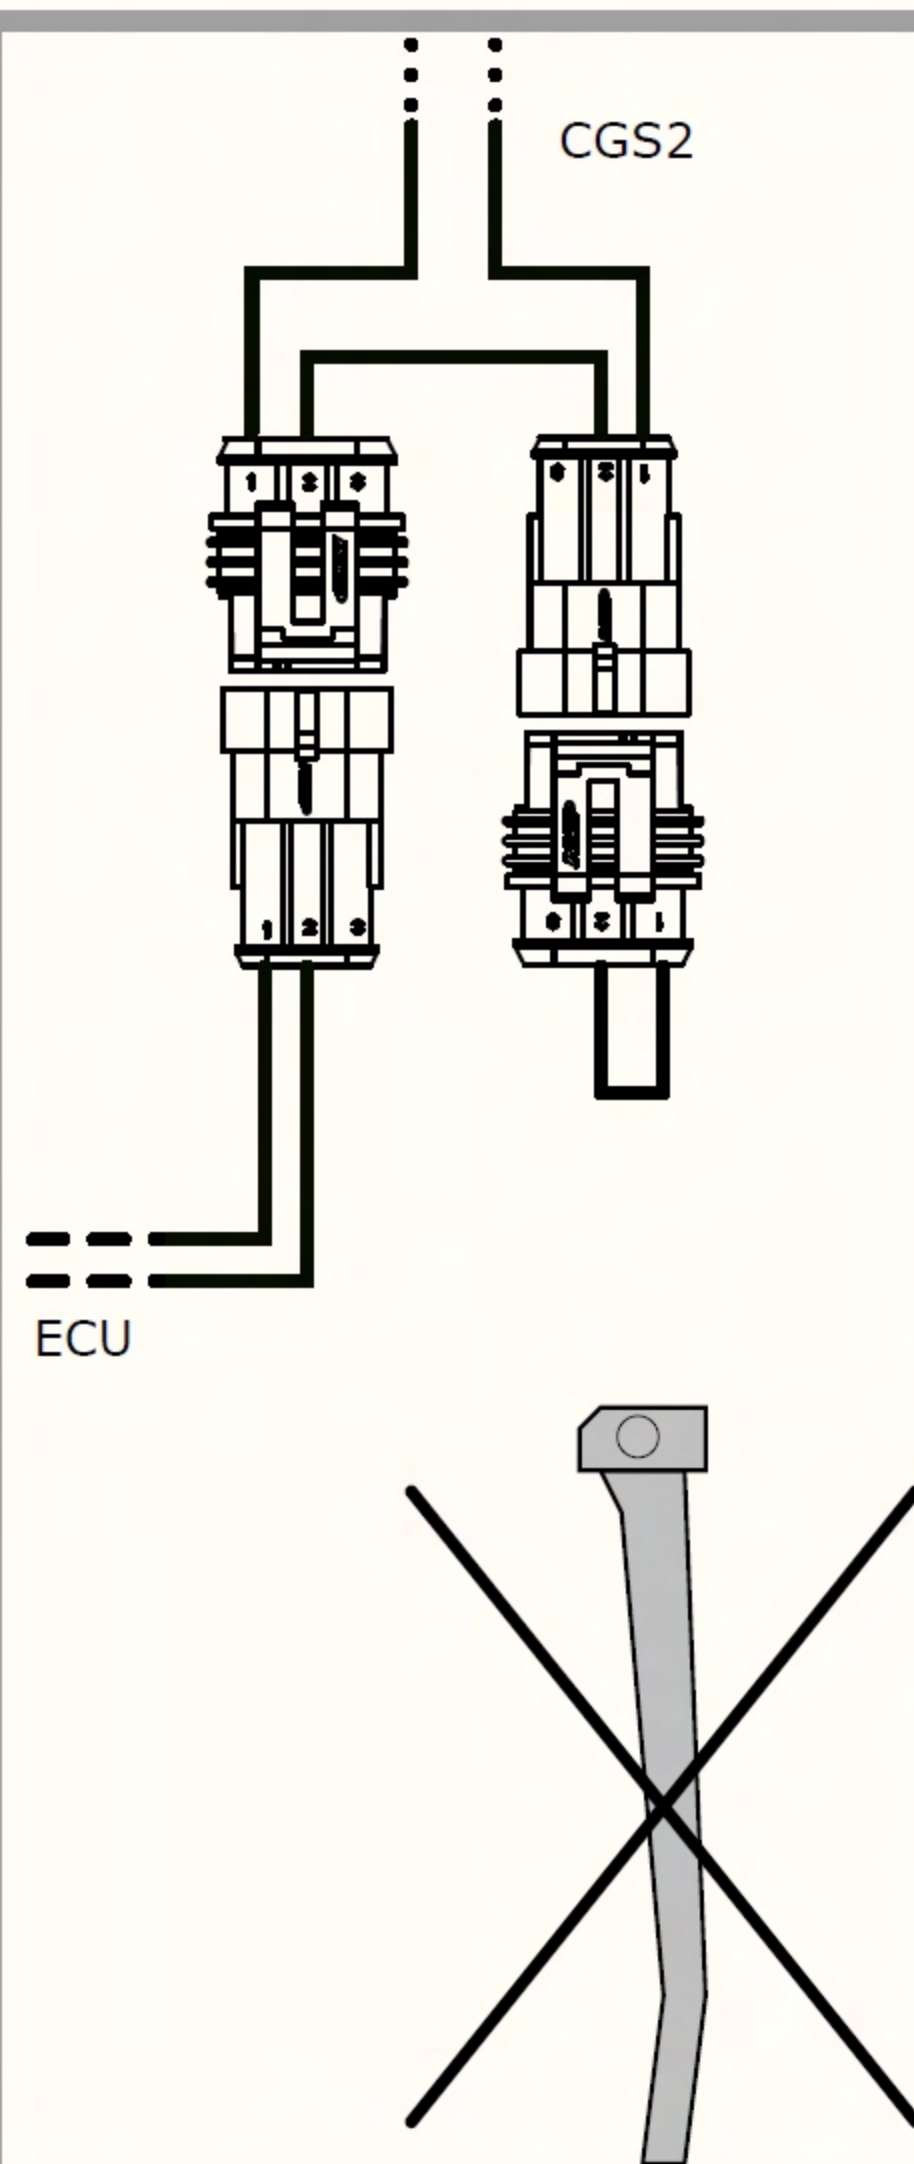


CORRETTO!
RIGHT!

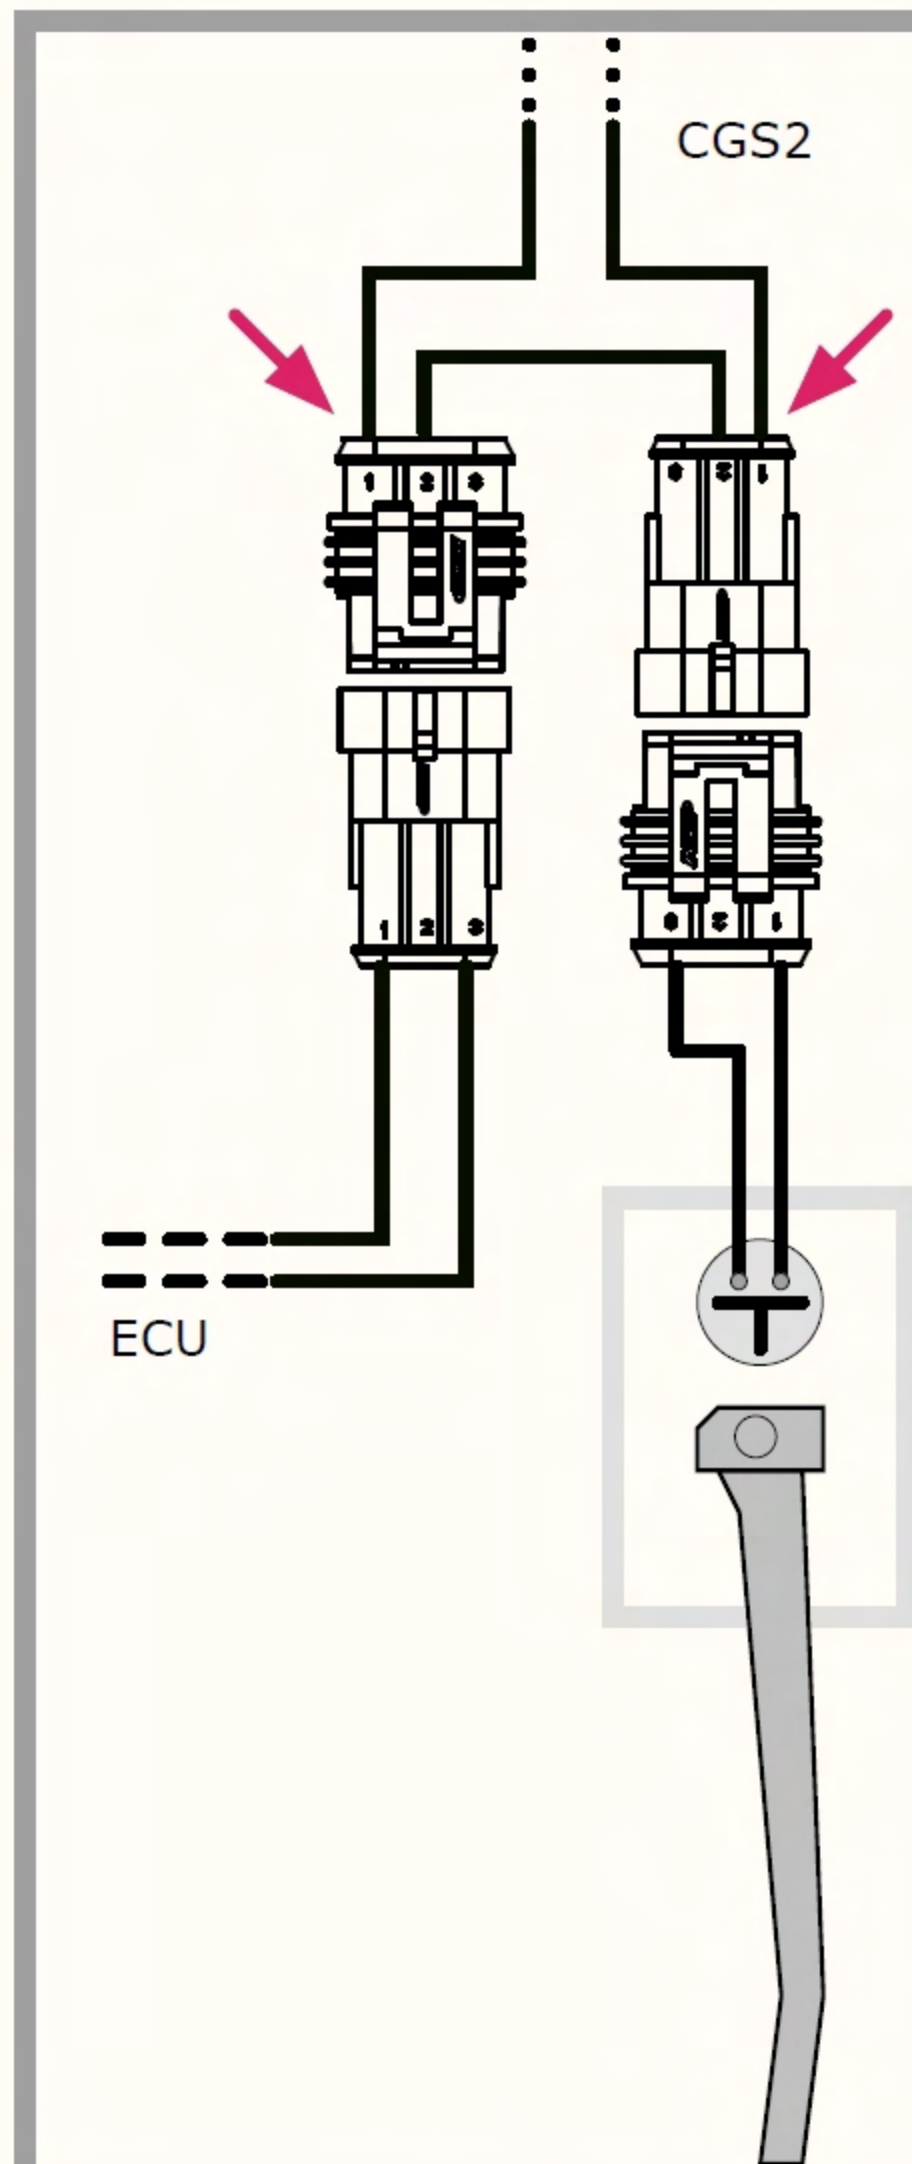

ERRATO!
WRONG!


DESCRIZIONE DELLE CORRETTE MODALITA' DI CONNESSIONE
DEL CGS2 ALL 'INTERRUTTORE CAVALLETTO
RIGHT SIDE STAND CONNECTION FOR CGS2 WIRINGS

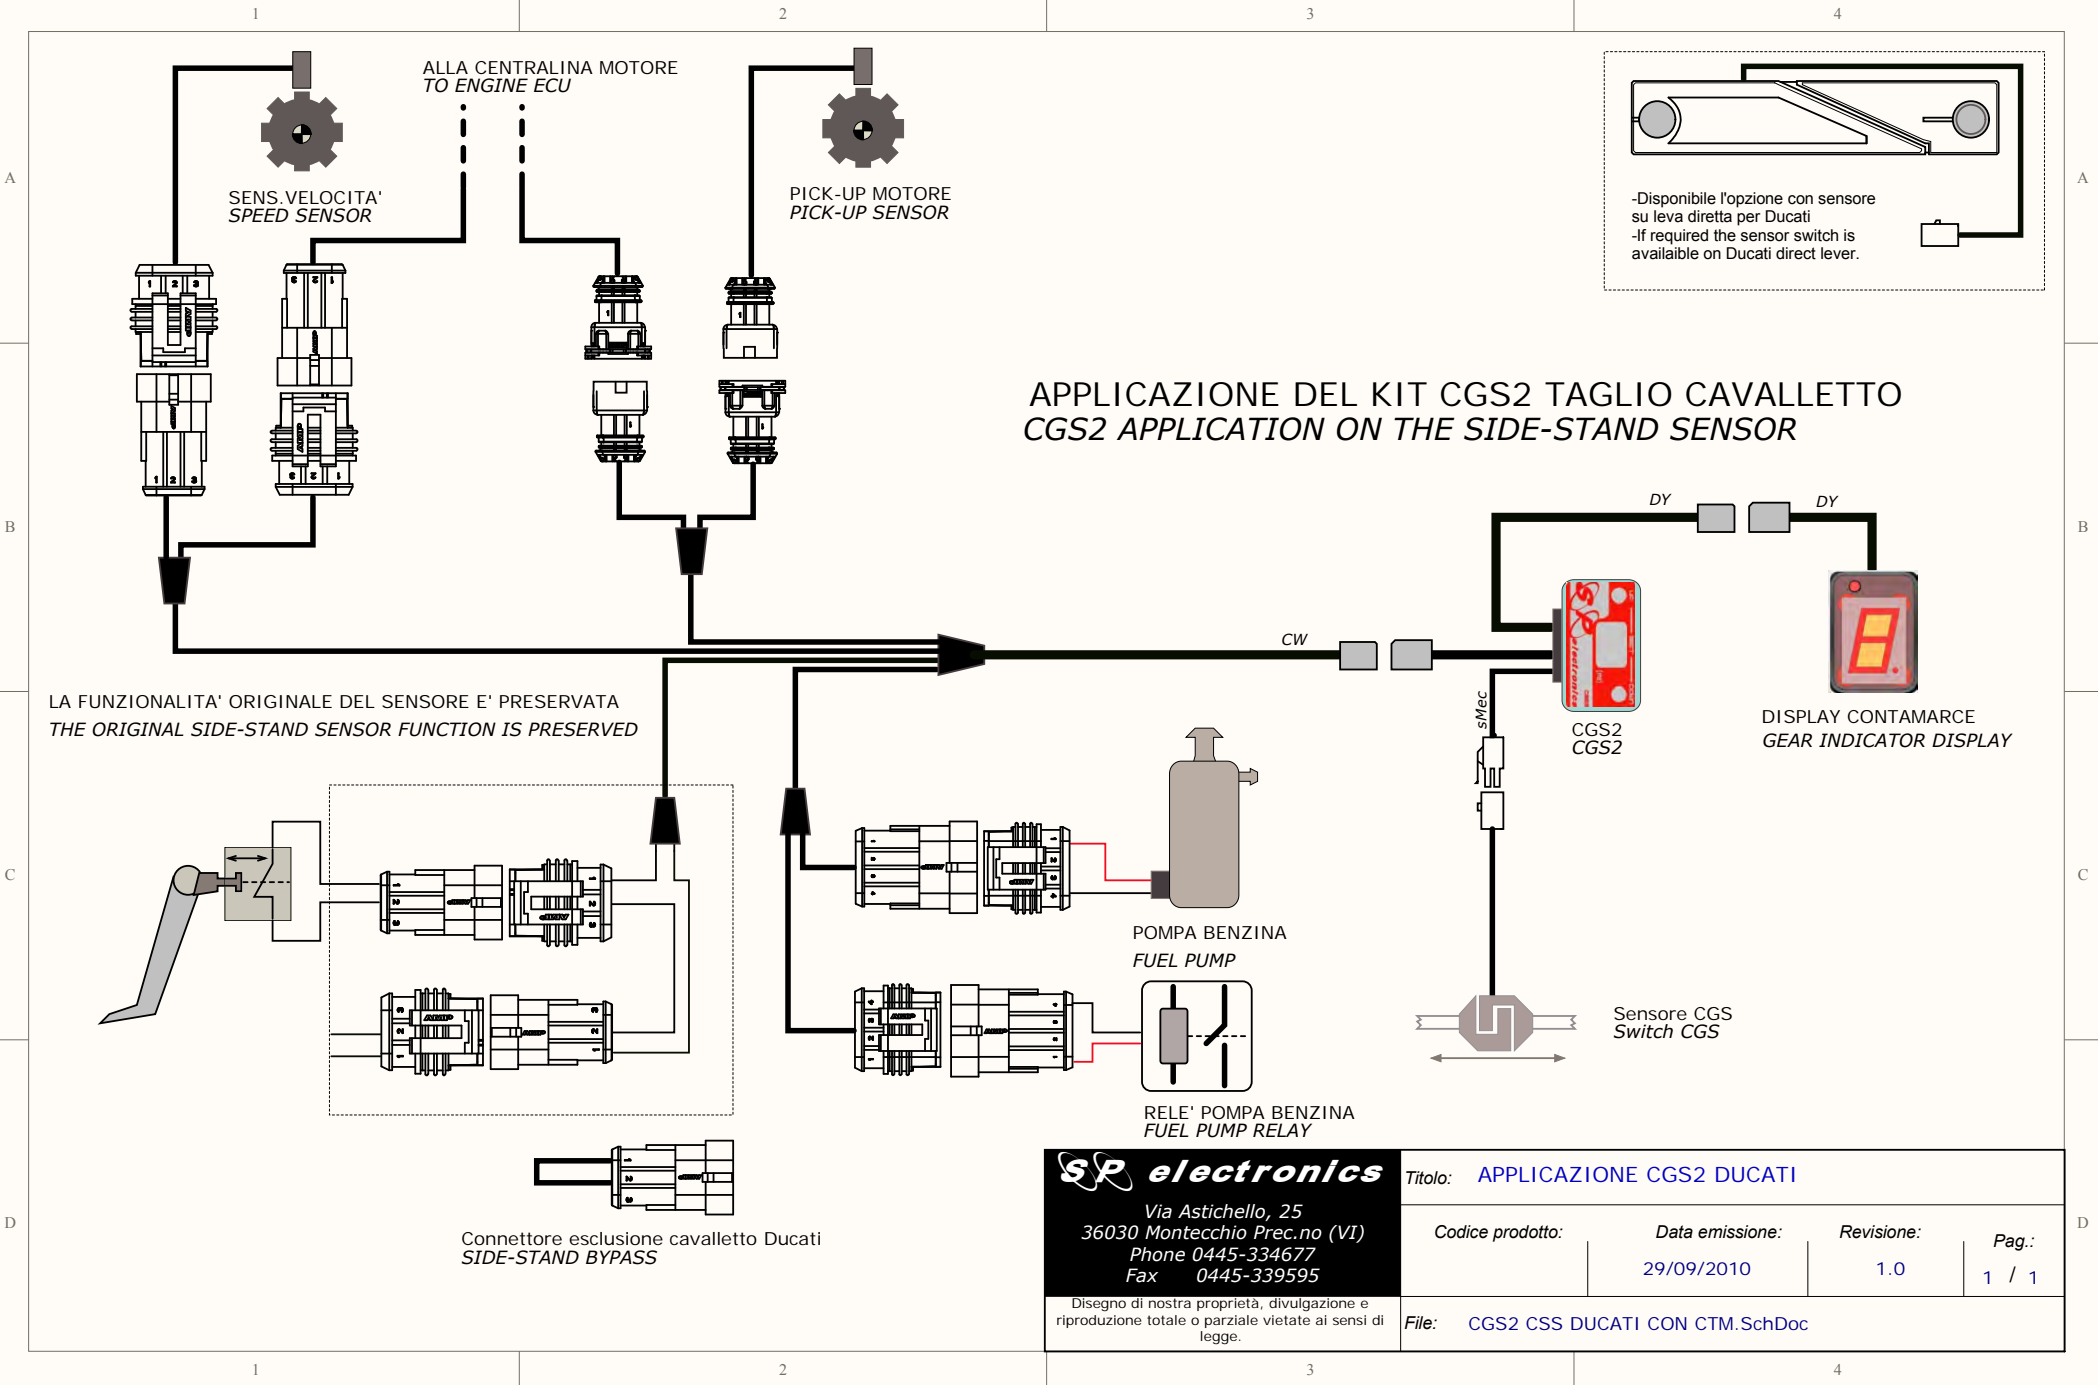

4) Collegare il sensore (etichetta sMec)

- Filo del sensore

- Leva Ducati

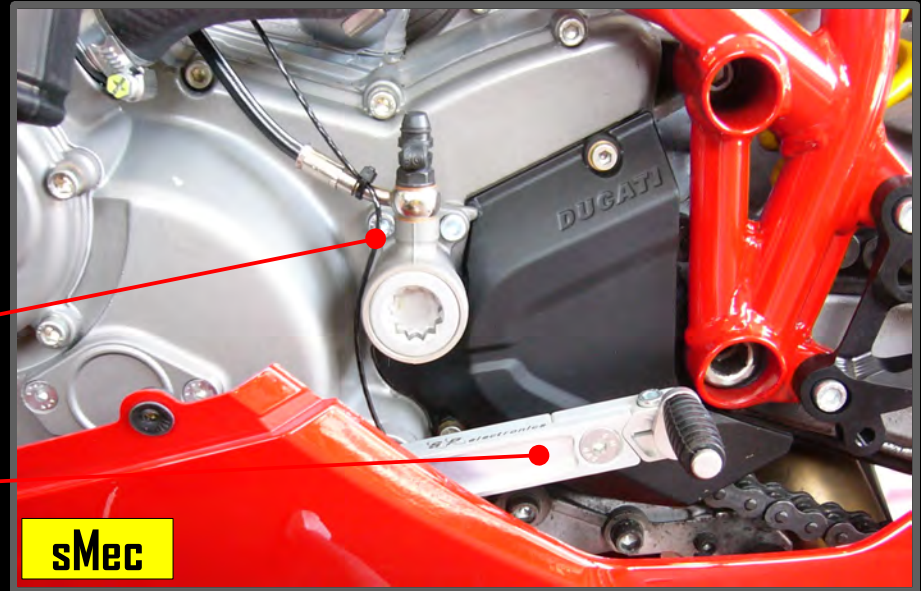



Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile telefonare

al nostro numero

0445-334677

dalle 14.00 alle 17.00

Oppure scrivete a

tech@spelectronics.it

www.spelectronics.it